

IMPRESORA XEROX® PRIMELINK®

La impresora de pequeña producción de color
n.º 1* en el mundo es ahora aún mejor.



C9065 Y C9070

Impresora Xerox® PrimeLink® C9065 y C9070

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 ofrece las prestaciones más adaptables del mercado. Sube el listón de los dispositivos básicos al ofrecer calidad de imagen superior, incomparable flexibilidad en el uso de materiales de impresión, acabado profesional, automatización y seguridad.



MEJORE SU IMAGEN

Un precio de modelo básico no debería ser sinónimo de calidad de imagen básica. Con PrimeLink, puede ofrecer una impresión asombrosa en cada página y cada trabajo.

La clave radica en la resolución. Sus 2400 x 2400 ppp le permiten obtener un nivel de detalle excelente en líneas finas y texto, con imágenes intensas y transiciones de color suaves —incluso con velocidades de hasta 70 ppm. Los servidores EFI con tecnologías PANTONE® incorporadas, como PANTONE® GOE y PANTONE® PLUS, garantizan la obtención de los colores deseados.

Asimismo, la combinación de tóner de agregación por emulsión (EA) con tecnología de fusión a baja temperatura de Xerox®, registro de anverso-reverso de ±1,2 mm y Simple Image Quality Adjustment (SIQA) permiten obtener una calidad homogénea de la primera a la última página.

NO TRABAJE MÁS, SINO DE FORMA MÁS INTELIGENTE

Lo habitual es trabajar a contrarreloj para cumplir las fechas de entrega. Ya no tendrá que renunciar a nada para poder cumplirlas. La incorporación de una PrimeLink a su parque le permite aumentar su productividad de formas que no creería posibles.

Además de estar diseñada para propiciar la multitarea y la colaboración, puede adaptarse a su forma de trabajar. El Servidor de color integrado Xerox® se suministra de serie, aunque también puede elegir uno de los tres servidores EFI opcionales para disponer de más prestaciones y mayor volumen. Simplemente elija el que encaje mejor con sus aplicaciones empresariales y con el nivel de automatización y precisión de color que necesita.

La impresora también dispone de acceso a Xerox App Gallery. Gracias a apps que conectan con aplicaciones líderes, como Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ y Microsoft Office 365™, puede imprimir y escanear directamente hacia y desde la nube, simplificar flujos de trabajo y automatizar tareas complejas.

A ello hay que sumar la conectividad móvil incorporada con @printbyXerox, que permite al personal seguir realizando su tarea de forma itinerante. Gracias a esta función, PrimeLink acepta de forma segura trabajos enviados desde cualquier dispositivo que disponga de correo electrónico —sin necesidad de utilizar software adicional.

Todo esto sucede simplemente tocando un botón. Acepte más trabajo y Xerox® PrimeLink C9065/C9070 le ayudará a responder al reto.

SERVICIO Y PROTECCIÓN

PrimeLink adopta un enfoque estratégico de la seguridad para prevenir las intromisiones en su red y sus proyectos. Detenga la actividad sospechosa desde el momento en que comienza a producirse con nuestro enfoque integral de la seguridad:

- Las diferentes capas de seguridad incluyen cifrado de datos, controles de acceso, sobrescritura de disco y certificaciones del sector.
- El registro de auditoría permite controlar los eventos clave de los operadores. Estos registros son imprescindibles para que los administradores/operadores principales diagnostiquen problemas, optimicen los recursos y realicen auditorías de seguridad.
- La impresión protegida retiene los documentos hasta que usted está preparado para recuperarlos.
- Escaneado protegido incluye protección con contraseña de archivos PDF y carpetas, así como cifrado para escaneado a correo electrónico.

AMPLIAS PRESTACIONES DE ACABADO

PrimeLink ofrece una variedad de materiales de impresión y opciones de acabado superior a la de cualquier otro dispositivo básico.


Permite imprimir en papeles especiales y cartulina de hasta 350 g/m². Imprima hasta 660 mm con la capacidad para hojas extralargas (XLS) en material de impresión de hasta 220 g/m². Además, permite imprimir tiradas largas sin rellenar las bandejas de papel gracias a las opciones de alimentación para volumen alto.

Las opciones de acabado son de categoría profesional, fáciles de configurar y prácticamente infinitas. Puede disfrutar de opciones como folletos a sangre, taladro, hendido y pliegue.

CERTIFICACIONES DEL SECTOR QUE ACREDITAN LA CALIDAD DE IMAGEN*



* Idealliance, Fogra y Adobe PDF Print Engine se lograron con el servidor EFI opcional

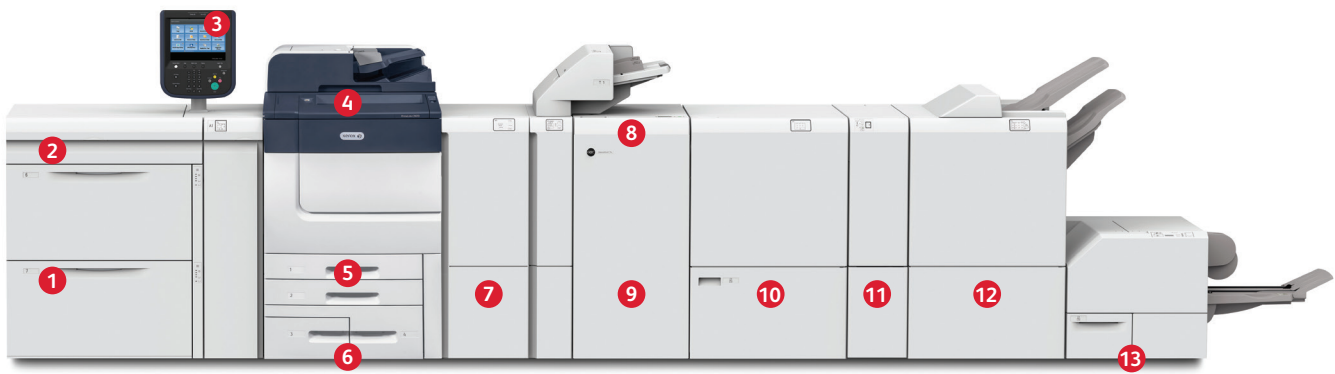

Impresora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

1 Alimentador de alta capacidad para papel de tamaño grande de dos bandejas: añade 4.000 hojas de tamaños que van desde 182 x 250 mm (B5) (con gramajes de hasta 350 g/m²) hasta 330 x 660 mm (con gramajes de hasta 220 g/m²).

2 Capacidad para hojas extralargas (XLS): imprima pancartas, solapas de libros, calendarios y otras aplicaciones de hasta 660 mm de longitud y 220 g/m².

3 Panel de control: una interfaz de usuario intuitiva facilita el acceso a las funciones generales de impresión, copia, escaneado y fax, al servidor de color integrado, a las útiles aplicaciones de Xerox App Gallery, a controles de color y a funciones de seguridad, entre otras muchas opciones.

4 Escáner integrado: el alimentador automático de documentos de una sola pasada escanea hasta 270 impresiones por minuto (600 ppp en color hasta tamaño A3). Escanee con destino a distintas opciones de salida; escritorio, USB, buzón, FTP, SFTP, NDS, SMB y flujo de trabajo con escaneado multidestino.

5 Impresora Xerox® PrimeLink C9065/C9070: permite imprimir, copiar, escanear y enviar o recibir faxes con una asombrosa calidad de imagen de color y una elevada productividad de 65 ppm en color y 70 ppm en blanco y negro (C9065) o 70 ppm en color y 75 ppm en blanco y negro (C9070).

6 Cinco bandejas de papel internas (de serie): incluye una bandeja SRA3 (320 x 450 mm) y la bandeja 5 (especial) para hojas con un gramaje máximo de 350 g/m² y una longitud máxima de 660 mm.

7 Módulo interfaz reductor de curvatura Xerox®: el dispositivo en línea de reducción de curvatura y enfriamiento del papel mejora la productividad y la eficiencia conectando módulos de acabado Production Ready, lo que garantiza hojas planas para conseguir una mayor fiabilidad y velocidad.

8 Insertador Xerox: inserte material de impresión preimpreso o en blanco en documentos impresos mediante una bandeja de 250 hojas de 330 x 488 mm y 350 g/m².

9 GBC® AdvancedPunch Pro™: permite crear documentos encuadrados internamente combinando impresión, taladro y clasificación en un solo paso. Elija el taladrado que se adapte a sus necesidades.

10 Guillotina superior e inferior con hendido Xerox®: corta 6-25 mm de la cabecera y del pie de las impresiones o folletos para lograr un borde uniforme, además de hender las hojas por el centro. Disponible en las acabadoras Production Ready.

11 Plegadora en C/Z Xerox®: produce plegado en Z, plegado en C y plegado en Z para planos técnicos.

12 Bandeja del realizador de folletos de la acabadora Production Ready Xerox®: garantiza juegos grapados de alta calidad y consistentes de documentos grandes y pequeños con grapadora de longitud variable, opción de grapado doble o sencillo y capacidad para 100 hojas. Asimismo, crea folletos grapados de hasta 30 hojas o 120 imágenes impuestas (no estucadas), o 15 hojas o 60 imágenes impuestas (estucadas).

13 Módulo SquareFold® Trimmer Xerox®: Mejora las prestaciones de la acabadora Production Ready con plegado con borde cuadrado de cubiertas y corte frontal para producir folletos.

OPCIONES DE ALIMENTACIÓN Y ACABADO ADICIONALES NO MOSTRADAS EN LA IMAGEN

- Alimentador de alta capacidad Xerox® de una bandeja: para 2.000 hojas de papel A4 de 64–220 g/m².
- Guía para la alimentación de pancartas: opción para la bandeja 5 (especial)/intercaladora de múltiples hojas/alimentador de alta capacidad para tamaños grandes que aumenta la fiabilidad al alimentar material de impresión en hojas extralargas o de 350 g/m².
- Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de una bandeja con espacio de almacenamiento: añade 2.000 hojas de tamaños que van desde 102 x 152 mm (con gramajes de hasta 350 g/m²) hasta 330 x 660 mm (con gramajes de hasta 220 g/m²).
- Bandeja de salida con desplazamiento: apilado de 500 hojas.
- Acabadora Business Ready Xerox®: opción para entornos de producción pequeña, con acabado, apilado y grapado de hasta 50 hojas no estucadas o 15 estucadas.
- Acabadora Business Ready con bandeja del realizador de folletos Xerox®: proporciona capacidad para realizar folletos.
- Acabadora Production Ready Xerox®: produce acabado y apilado de calidad superior, con bandeja superior de 500 hojas y bandeja del apilador de 2.000 hojas, además de reductor de curvatura bidireccional incorporado.
- Acabadora Production Ready Plus Xerox®: proporciona la misma función que la acabadora Production Ready. Se utiliza para conectar dispositivos de acabado en línea de otros fabricantes.
- Taladro básico Xerox®: opción para taladro 2/4 y seco de 4 orificios en la acabadora Production Ready y la bandeja del realizador de folletos.
- Bandeja del realizador de folletos Plockmatic Pro 50/35: máxima calidad en producción de folletos de hasta 200 páginas (hasta 50 hojas). Corte trilateral, plegado con borde cuadrado, hendido con giro y corte a sangre.
- Grapadora auxiliar: grapa hasta 50 hojas de material de impresión de 80 g/m².

APLICACIONES DE ACABADO




Ordenación y clasificación



Hojas extralargas



Plegado triple



Plegado con borde cuadrado



Corte trilateral



Taladrado



Folleto



Plegado en Z de tabloide




Plegado en Z



Corte a doble cara



Taladro básico



Grapado

Impresora Xerox® PrimeLink® C9065 y C9070

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
VELOCIDADES A 1 CARA		Color		Blanco y negro	
A4		Hasta 65 ppm	Hasta 70 ppm	Hasta 70 ppm	Hasta 75 ppm
A3		Hasta 32 ppm	Hasta 35 ppm	Hasta 35 ppm	Hasta 37 ppm
SRA3 (320 x 450 mm)		Hasta 29 ppm	Hasta 30 ppm	Hasta 30 ppm	Hasta 33 ppm
VELOCIDADES A DOBLE CARA		Color		Blanco y negro	
A4		Hasta 65 ppm a doble cara, 32 hojas por minuto	Hasta 70 ppm a doble cara, 35 hojas por minuto	Hasta 70 ppm a doble cara, 35 hojas por minuto	Hasta 75 ppm a doble cara, 37 hojas por minuto
A3		Hasta 33 ppm a doble cara, 16 hojas por minuto	Hasta 35 ppm a doble cara, 16 hojas por minuto	Hasta 35 ppm a doble cara, 17 hojas por minuto	Hasta 37 ppm a doble cara, 18 hojas por minuto
Dimensiones de la impresora		Altura: 1.391.5 mm; Anchura: 1.574 mm; Profundidad: 787 mm			
Ciclo de trabajo mensual		Hasta 300.000 páginas (volumen máximo previsto para un mes; no se espera alcanzar ese ritmo normalmente).			
Volumen de impresión medio mensual (AMPV)		De 10.000 a 50.000 páginas mensuales			
Gramaje/flexibilidad del papel		Capacidad de papel de serie: 3.260 hojas (bandejas 1 y 2: 500 hojas, bandeja 3: 870 hojas, bandeja 4: 1.140 hojas, bandeja 5 (especial): 250 hojas) Capacidad máxima de papel: 7.260 hojas (bandejas 1 y 2: 500 hojas, bandeja 3: 870 hojas, bandeja 4: 1.140 hojas, bandejas 1 y 2 de alta capacidad para tamaños grandes: 4.000 hojas) Tamaños: Bandeja 1: A5 a SRA3 (320 x 450 mm); bandeja 2: A5 a A3; bandeja 3: B5, A4; bandeja 4: B5, A4; gramaje máximo: hasta 350 g/m ²			
Calidad de imagen		Tecnología de impresión Lineatura: Trama de 150/200/300/600 puntos, trama de 200 líneas, texto y gráficos estocásticos y mejorados Registro: <ul style="list-style-type: none"> Tecnología de registro avanzada para disponer de mayor control Simple Image Quality Adjustment (SIQA) para corrección de desvío, registro y uniformidad de densidad (disponible en todas las configuraciones) Registro de inverso-reverso de ±1.2 mm 			
Funciones de impresión		<ul style="list-style-type: none"> Impresión, copia, fax y escaneado, incluidos escáner a PC, USB o correo electrónico, además de impresión móvil La amplia gama de papeles permite imprimir cualquier cosa, desde postales hasta pósters, en papel tanto estucado como no estucado de hasta 350 g/m² Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) le permite conectar soluciones de software de terceros Las opciones de acabado en línea ofrecen resultados profesionales, con impresión de pancartas, grapado, taladro, plegado y realización de folletos para presentaciones, cuadernillos, informes y boletines informativos Protéjase con funciones de seguridad integradas, como filtrado de IP, sobrescritura de imágenes, impresión protegida, escaneado a e-mail cifrado, autenticación y compatibilidad con IPv6 Hojas extralargas (bandeja 5 y alimentador de alta capacidad para tamaños grandes) de hasta 220 g/m² Hasta 350 g/m² (solo bandeja 5 y alimentador de alta capacidad para tamaños grandes), impresión automática a doble cara hasta 256 g/m² (bandeja especial y alimentador de alta capacidad para tamaños grandes) Unidades recambiables Xerox® para tóneres, unidades de imagen, fusor, corrotón de carga, depósito de residuos y grapas Configuración de papel personalizada y catálogo de papel Capacidad para cargar papel y tóner mientras imprime Funciones opcionales: kit para tarjeta de acceso común, opciones de contabilidad, dispositivo de interfaz externo 			
Servidores		De serie <ul style="list-style-type: none"> Servidor de color integrado Xerox® 		Opcionales <ul style="list-style-type: none"> Servidor de impresión Xerox® EX-c C9065/C9070 con tecnología Fiery® Servidor de impresión Xerox® EX-i C9065/C9070 con tecnología Fiery® Servidor de impresión Xerox® EX C9065/C9070 con tecnología Fiery® 	
Escáner integrado		<ul style="list-style-type: none"> Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada Escáner de color y blanco y negro Escaneado a PDF apto para búsquedas de texto, PDF/A, vista previa en miniatura, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (envío directo), TIFF, JPEG Capacidad para 250 hojas 		<ul style="list-style-type: none"> Hasta 270 ipm (color; hasta 200 g/m²) Hasta 270 ipm (blanco y negro; hasta 200 g/m²) Originales hasta A3 de 38 a 200 g/m² 	
Alimentación opcional		Alimentador de alta capacidad (HCF): 2.000 hojas; 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4); de 64 a 220 g/m ² (no estucadas y estucadas) Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes opcional: Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de una bandeja: 2.000 hojas con espacio de almacenamiento; Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes: de 182 x 250 mm (B5) (hasta 350 g/m ²) a 330 x 660 mm (hasta 220 g/m ²). Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de dos bandejas: de 102 x 152 mm (hasta 350 g/m ²) a 330 x 660 mm (hasta 220 g/m ²).			
Acabado opcional		Acabadora Business Ready: bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas de tamaño A4 sin grapar. Bandeja grapadora apiladora: 3.000 hojas sin grapar o 100 juegos A3 (grapa en 2 o 4 posiciones) o 200 juegos A4 (grapa en una posición). Tamaños: apilado; de A6 a SRA3 (320 x 450 mm), grapado; de B5 a A3. Otros: salida de A5 a bandeja superior; taladro y desplazamiento. Gramajes de papel: bandeja superior: de 60 a 350 g/m ² (estucado o no estucado). Bandeja del apilador: de 60 a 256 g/m ² (estucado o no estucado). Acabadora Business Ready con bandeja del realizador de folletos: bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas de tamaño A4 sin grapar. Bandeja grapadora apiladora: 1.500 hojas sin grapar o 200 juegos (grapa en una sola posición o en 2 o 4 posiciones) o 100 juegos grapados de A3 / SRA3 (320 x 450 mm). A3 o 200 juegos (grapa en una sola posición) de A4. Tamaños: apilado; de A6 a SRA3 (320 x 450 mm). Grapado; de B5 a A3. Otros: salida de A5 a bandeja superior; taladro y desplazamiento. Gramajes de papel: bandeja superior: de 60 a 350 g/m ² (estucado y no estucado); bandeja del apilador: de 60 a 256 g/m ² (estucado y no estucado). Bandeja del realizador de folletos: de 60 a 256 g/m ² (estucado y no estucado). Bandeja del realizador de folletos: de 2 a 16 hojas grapadas por el centro (7 hojas de 106 a 176 g/m ² estucadas o 5 hojas de 177 a 220 g/m ² estucadas). Acabadora Production Ready (requiere módulo interfaz reductor de curvatura): tamaño de folletos: 100 hojas (90 g/m ²) no estucadas; 35 hojas (90 g/m ²) estucadas. Tamaño de papel: de 182 x 146 mm a 297 x 432 mm. Gramaje máximo: 350 g/m ² . Opciones: taladradora, intercaladora o plegadora en C/Z. Bandejas: dos bandejas de salida, bandeja superior para 500 hojas y bandeja de apilado para 3.000 hojas de 148 x 146 mm a 330 x 488 mm. Acabadora Production Ready Plus (requiere módulo interfaz reductor de curvatura): añade a las prestaciones de la acabadora Production Ready una bandeja superior de 500 hojas y una bandeja de apilado para 2.000 hojas. Se utiliza para conectar dispositivos de acabado en línea de otros fabricantes. Incluye módulo de interfaz de acabado PFIM. Acabadora Production Ready con bandeja del realizador de folletos (requiere módulo interfaz reductor de curvatura): tamaño de folletos: de 182 x 257 mm a 330 x 488 mm de hasta 350 g/m ² . Bandejas: bandeja superior para 500 hojas, bandeja de apilado para 2.000 hojas, bandeja para folletos grapados por el centro (hasta 120 páginas, 30 hojas/90 g/m ² no estucadas, 25 hojas/90 g/m ² estucadas). Bandeja de salida con desplazamiento: apilado para 500 hojas. Módulo Xerox® SquareFold® Trimmer: corte frontal: 120 páginas (30 hojas). Compatibilidad: acabadora Production Ready, bandeja del realizador de folletos, hendido y guillotina superior e inferior. Plegadora en C/Z Xerox®: tamaño de hoja: A4. Tamaño de plegado en Z media hoja; reducción de papeles mayores a (A4). Intervalo de gramajes: 64 - 90 g/m ² . Compatibilidad: acabadora Production Ready, bandeja del realizador de folletos. Insertador Xerox®: capacidad: 250 hojas. Prestaciones: corte, taladro, plegado, grapado y apilado. Tamaño de papel: de 182 x 148 mm a 330 x 488 mm. Gramaje máximo: 350 g/m ² . Compatibilidad: acabadora Production Ready. Hendido/Guillotina superior e inferior Xerox®: intervalo de corte: de 6 mm a 25 mm. Tamaño de papel: de 194 x 210 mm a 330 x 488 mm. Gramaje máximo: 350 g/m ² . Compatibilidad: acabadora Production Ready y bandeja del realizador de folletos. Unidad buffer: hasta cinco hendidos pico o valle personalizables por hoja. Bandeja del realizador de folletos Plockmatic Pro 50/35: capacidad de folletos: 200 páginas (50 hojas). Prestaciones: corte trilateral, plegado con borde cuadrado, hendido con giro y corte a sangre. Tamaño de papel: hasta 320 x 228,6 mm. Gramaje máximo: 300 g/m ² . Compatibilidad: acabadora Production Ready Plus.			
Xerox App Gallery		Vaya a xerox.com/AppGallery para averiguar cómo puede ampliar las prestaciones de PrimeLink C9065/C9070 y trabajar de nuevas formas con aplicaciones dedicadas para empresas, educación, sanidad y otros sectores.			

Las configuraciones varían según la ubicación geográfica.

Para obtener más información, visite xerox.es/PrimeLink.

©2019 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, PrimeLink®, Smart Kit®, SquareFold® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas comerciales de Xerox Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.
10/19 PN03335_T36 BR26905 PC9BR-015A

fotomoriz
Soluciones inteligentes de impresión

www.fotomoriz.com
mercadeo@fotomoriz.com
PBX 57-1-327 6868

xerox™